


BRÜCKE HOFSTETTERSTRASSE, NIEDERHASLI **BRÜCKENINSTANDSETZUNG**

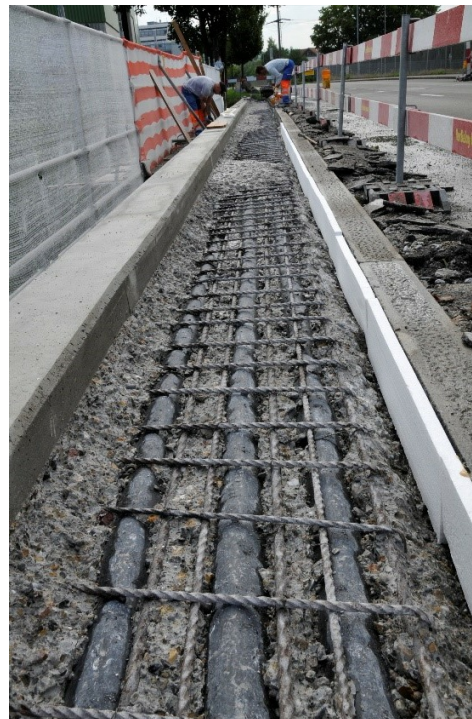

Bauherr

Gemeinde Niederhasli

Bauleitung

Ingenieurbüro R. Bänziger, Niederhasli
Werner Erni

Technische Leitung

Walter Hofmann

Bausumme

CHF 390'000

Ausführung

Juni 2009 – November 2009

Bauführer

Walter Hofmann

Poliere

Betonbau: Rolf Hofer

Besonderheiten

1. Brückeninstandsetzung über SBB-Geleise.
2. Grossflächiger Betonabtrag auf der Fahrbahnplatte und Gehweg mit Höchstdruckwasserstrahl.
3. Ausbetonieren abgetragene Flächen mit schnellhärtendem Beton.
4. Aufbetonieren von Konsolkopf und Gehweg.
5. Abdichtung und Gussasphalt auf Fahrbahnplatte und Gehweg.